

某部医院医用家俱采购项目竞争性谈判变更公告

我公司受某部医院委托就以下项目进行竞争性谈判，欢迎贵单位参加谈判报价。

一、项目名称:某部医院医用家俱采购项目

二、项目编号: GSXYZC-2019029

三、货物名称、数量:

设备清单						
序号	名称	图片	规格	数量	单位	备注
1	医生椅		常规	63	张	1、饰面：采用优质阻燃网布厚度一致适中，柔软手感好，不掉色。阻燃布 2、海棉：采用高密度高回弹复合定型海绵撕裂强度 $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，回弹率 $\geq 43\%$ 。椅背多层强力拉筋包背，回力好，环保喷发胶。 3、气压棒：升降自如，经久耐用。 4、五星脚：尼龙五星脚、高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其他理化性能均达到美国 BIFMA 标准。 5、工艺：椅背采用黑色塑胶框架；PP 扶手。缝韧和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。

2	医生办公桌		800*600*760	12	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
3			1000*600*760	18	张	
4			1100*600*760	3	张	
5			1200*600*760	2	张	
6			1680*1200*760	6	张	
7			2400*600*760	2	个	
8			1800*550*760	2	个	
9			2200*600*760	1	个	
10			医生小会议桌		1800*1200*760	

11	活动柜		402*470*635	55	个	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、导轨：采用优质三节轨。</p> <p>4、锁具：无漏拧螺丝和少件，拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。</p>
12	小会议椅		常规	166	张	<p>1. 一体成型 PP 椅座， 标配定型绵坐垫；</p> <p>2. 标配坐壳；</p> <p>3. 可选四种颜色意大利布；</p> <p>4. 椅架： 细砂粉喷 12mm 实心钢材雪橇架。</p>
13	会议桌		3600*1200*760	1	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
14	会议桌		2400*1200*760	6	张	
15	会议桌		4800*1200*760	1	张	


16	检查桌		1300*600*760	5	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p>
17	检查桌		1400*700*760	4	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
18	主机柜		300*500*650	8	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、导轨：采用优质三节轨。</p> <p>4、锁具：无漏拧螺丝和少件，拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。</p>

19	挂号收费桌		1200*700*760	4	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
20	地柜水池柜		600*600*850	1	个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。3：柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p>
21	亚克力挡水板		550*530*300	1	个	透明亚克力挡水板，厚度 $\geq 8\text{mm}$ 。

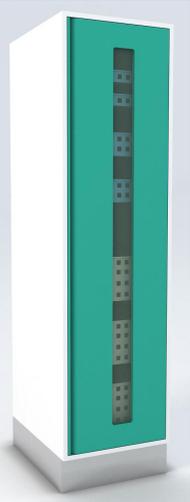
22	不锈钢水盆		常规	1	套	<p>1、水龙头采用优质品牌高抛水龙头，采用精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点，阀芯可连续开关 50 万次。采用优质桶一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强。表面采用十级电镀处理工艺，金属表面富有光泽，不易脱落褪色。</p> <p>2、水龙头外观质量合格、螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷、装配质量合格、涂层附着强度达到 1 级、表面耐腐蚀性≥9 级、阀芯上游抗水压机性能合格、阀芯下游抗水压机性能合格、阀芯上游密封性能合格、阀芯下游密封性能合格、流量≥5L/min。</p>
23	不锈钢感应水龙头		常规	1	套	<p>1、水槽采用 304 不锈钢一体铸造成型，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫。配有多功能下水器，防堵、防臭、防漏。</p> <p>2、水槽符合 QB/T4013-2010（2017）标准，焊接合格、边缘合格、排水机构合格、承载能力合格、防结露涂层合格、表面质量合格、耐振动性能合格、耐跌落性能合格。</p>
24	地柜柜体		380*600*850	1	个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀</p>

25			700*600*850	1	个	<p>膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p>
26			800*600*850	3	个	<p>3: 柜体门板全部双面制作，采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链；</p> <p>4: 锁：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>5: 滑轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>6: 柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p>

27	地柜垃圾桶柜		500*600*850	2	个	<p>1: 采用优质 SECC 双面电解钢板, 采用优质冷轧退火材料作为基板, 采用热镀锌工艺, 具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂采用自动流水线喷涂, 喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜 (或者磷化镀膜) 等前处理程序, 确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒; 喷涂层膜厚度均匀, 表面喷粉颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点, 颜色可根据院方要求定制。3: 柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4: 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置, 为双液压缓冲机构, 确保升降更加平稳、使用寿命更长 5: 盖板或翻板为 304 不锈钢材质 6: 柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线, 比柜体前端面缩进尺寸为 23mm, 高 150mm, 操作时无抵脚感, 符合人体工程学原理。</p>
----	--------	---	-------------	---	---	--

28	台面		7080*650*15	7.08	延米 <p>1、台面采用材质为医用级纯亚克力人造石，亚克力 (PMMA) 36%-40% 三水合氧化铝 (ATH) 58%-62%，材料厚度$\geq 1.2\text{cm}$。具有优异的耐用性，能够抵御日常使用造成的磨损；颜色和花纹质地均匀，不会出现脱层和褪色状况；无孔表面，可防止污物和污渍渗透；不会滋生细菌或真菌，从而保证面材的卫生安全；细微损伤可使用温和的研磨清洁剂和磨砂布就可进行修复。若使用不当造成的严重损伤，无需拆卸，简单地现场操作就可修复。</p> <p>2、符合 JC/T908-2013 标准，落球冲击 450g 钢球，冲击高度不低于 1200mm，样品不破损、弯曲强度$\geq 40\text{MPa}$、弯曲弹性模量$\geq 6\text{GPa}$、耐磨性$\leq 0.6\text{g}$、色牢度与老化性能合格、外照射指数≤ 1.3、内照射指数≤ 1.0、耐污值总和≤ 64、最大污迹深度$\leq 0.12\text{mm}$、耐燃烧性能合格、荷载试验后表面合格、最大残余挠度$\leq 0.25\text{mm}$、耐化学品性能合格、冲击韧性$\geq 4\text{kJ/m}^2$、耐高温性能合格、外观质量色泽合格、板边合格、表面合格。</p> <p>3、人造石台面抗菌、防霉检测报告，至少包括金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色念珠球菌四种菌种的抗菌活性测试，活性值≥ 3；黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉五种霉种的防霉活性测试，防霉等级为 0 级。(货品抽样送检，如不符合医用纯亚克力标准，供货方需承担一切法律后果。)</p>
----	----	---	-------------	------	--

29	吊柜		800*350*600	2	个	<p>1: 采用优质 SECC 双面电解钢板, 采用优质冷轧退火材料作为基板, 采用热镀锌工艺, 具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂采用自动流水线喷涂, 喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜 (或者磷化镀膜) 等前处理程序, 确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒; 喷涂层膜厚度均匀, 表面喷粉颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点, 颜色可根据院方要求定制。</p> <p>3: 柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢冰箱铰链 (不得使用普通插销或者缓冲闭合铰链), 铰链厚度不低于 3mm, 能够保证柜门最大的开合度, 且不易损坏;</p>
----	----	---	-------------	---	---	---

30	盐水柜		520*650*2000	1	<p>个</p> <p>1: 采用优质 SECC 双面电解钢板, 采用优质冷轧退火材料作为基板, 采用热镀锌工艺, 具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂采用自动流水线喷涂, 喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜 (或者磷化镀膜) 等前处理程序, 确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒; 喷涂层膜厚度均匀, 表面喷粉颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点, 颜色可根据院方要求定制。3: 柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4: 输液柜上部采用 ABS 集成导轨模块, 安装四个 100mm 高度九宫格 ABS 塑料药品盒, 塑料药品盒可以根据需求在导轨集成模块上十分方便的调节高度; 下部采用金属三节导轨集成模块, 三节导轨直接卡在金属模块上, 安装方便, 可以自由调节高度。下部安装三个 200mm 高度九宫格 ABS 塑料药品盒, 导轨自带一体成型的安全卡槽, 方便药品盒的存放和拿取, 导轨承重性能好, 无安全隐患。5: 柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线, 比柜体前端面缩进尺寸为 23mm, 高 150mm, 操作时无抵脚感, 符合人体工程学原理。</p>
----	-----	---	--------------	---	--

31	毒麻药品柜		800*600*850	1	<p>个</p> <p>1: 采用优质 SECC 双面电解钢板, 采用优质冷轧退火材料作为基板, 采用热镀锌工艺, 具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2: 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂采用自动流水线喷涂, 喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜 (或者磷化镀膜) 等前处理程序, 确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒; 喷涂层膜厚度均匀, 表面喷粉颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点, 颜色可根据院方要求定制。</p> <p>3: 柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。</p> <p>4: 锁: 采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>5: 滑轨: 采用医用走珠滑轨, 抽拉自如, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 导轨需在高温+50℃, 低温-30℃能正常使用且不渗油, 开关顺滑, 双叠全拉带定位结构, 防止滑出, 静音效果好, 使用寿命长。</p> <p>6: ABS 操控面板 PVC 密码输入键盘 1-8 位高精度电子密码设置, 不易破解, 设有备用钥匙, 忘记密码, 电池缺电可用钥匙开启, 钥匙有独立锁号。</p> <p>7: 柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线, 比柜体前端面缩进尺寸为 23mm, 高 150mm, 操作时无抵脚感, 符合人体工程学原理。</p>
----	-------	---	-------------	---	---

供货期：45 日历天

交货地点：营区北院

四、采购预算价：41 万元

五、供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商成立时间不少于 3 年，且为非外资独资或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。

供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

(四) 本项目不接受联合体报价。

(五) 营业执照范围包含本项目采购内容。

(六) 供应商为未被列入“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn)记录)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府 采购严重违法失信行为记录名单;未被列入“信用甘肃”网站((www.gscredit.gov.cn))记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。需提供的证明资料必须有信用截图或者信用报告均认可(以领取谈判文件开始至递交报价文件截止日前在“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn))、“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,申请人需提供其他相关证明资料);

六、谈判文件领取时间、地点、方式

(一) 领取时间: 2019年11月14日至11月18日(08:30-11:30, 14:30-17:30)(北京时间、节假日除外)。

(二) 领取地点: 甘肃新一工程咨询有限公司514室(武威市凉州区凤凰路64号)

(三) 领取方式: 供应商指定专人现场领取,不接受邮寄等其他方式。

领取招标文件时需提供以下材料原件及装订成册加盖单位公章的复印件1份。

1. 营业执照;

2. 组织机构代码证;(三证合一企业不需提供)

3. 税务登记证；（三证合一企业不需提供）
4. 法定代表人授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件)；
5. 本项目要求提供的企业资质证书等其他证明材料；

七、报价文件递交时间、地点及方式

- (一)报价文件递交时间2019年11月22日9时00分前（北京时间）。谈判报价稍后开始。
- (二)报价文件递交地点:谈判报价在同一地点进行。
- (三)报价方式:指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、采购代理机构联系方式

联系人：李秋平

电 话：15193522622

地 址：甘肃省武威市凉州区胜利街64号

甘肃新一工程咨询有限公司

二〇一九年十一月十二日